arméton
ARMATURES POUR LE BETON

La gamme ARMETON®

LES LINTEAUX

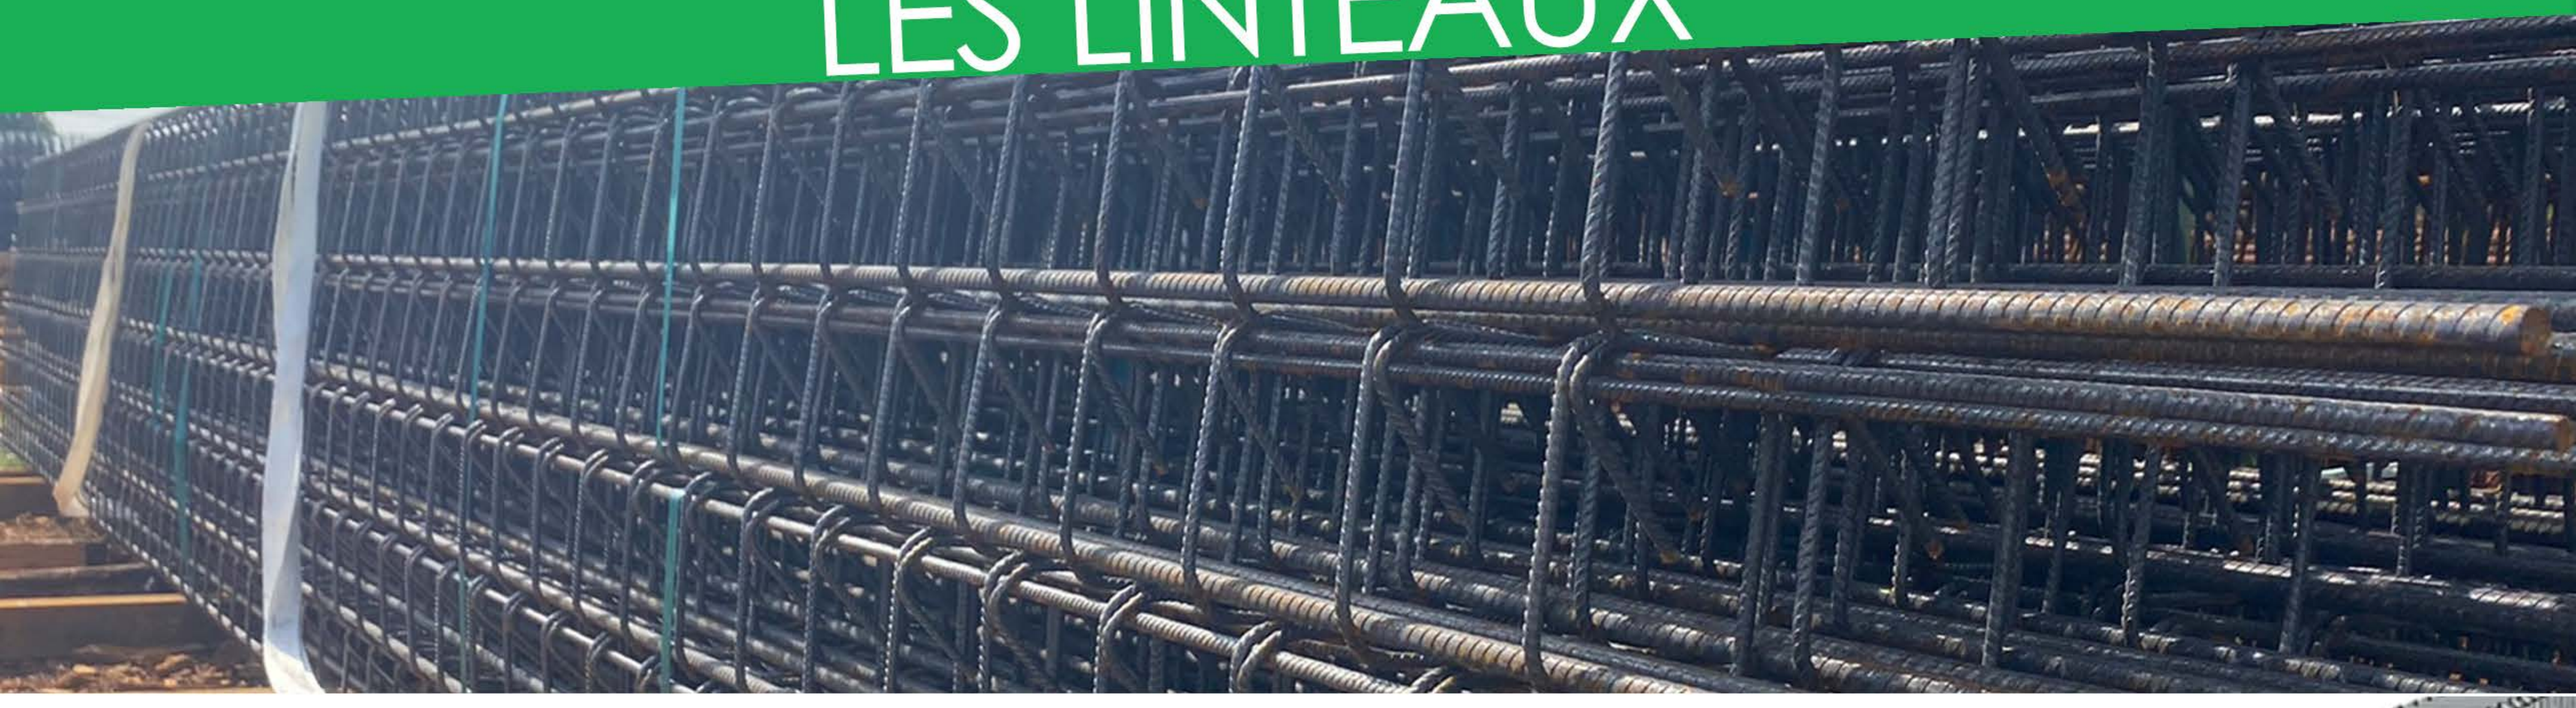

Les **LINTEAUX** sont des **armatures ARMETON®**, dont la fonction est la **limitation du risque de cisaillement** (effort tranchant vertical sous l'effet de la charge) et de **flexion** (déformation verticale sous l'effet de la charge), au niveaux des ouvertures de petites tailles (notamment fenêtres).

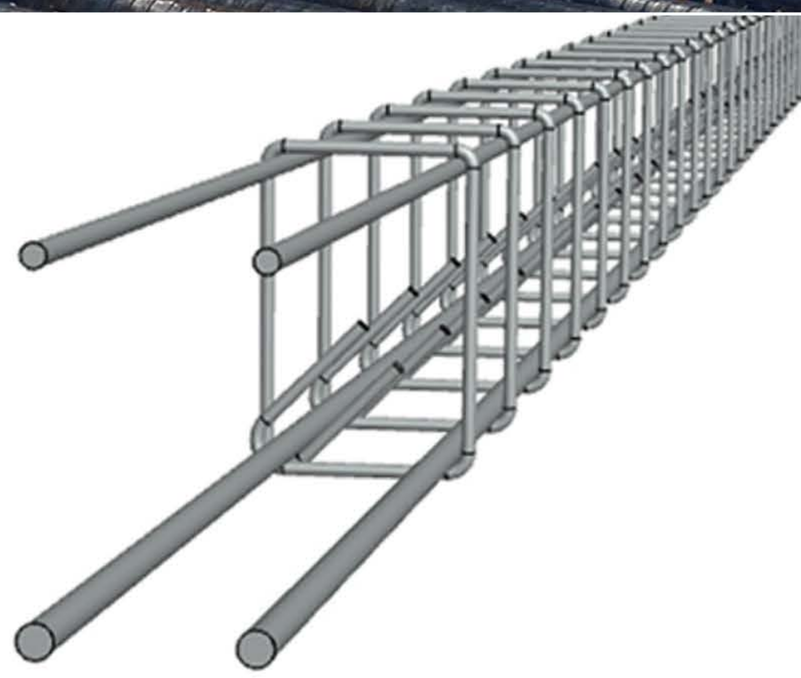

AVANTAGES DU PRODUIT

Les **LINTEAUX ARMETON®** sont des armatures prêtes à l'emploi, qui ne nécessitent aucun assemblage sur chantier (par soudure ou liaison par fil de fer).

Ces produits respectent toutes les préconisations D.T.U. et règlementaires et assurent les utilisateurs du bon respect des normes sismiques. Bien utilisées et prescrites par notre Bureau d'Etudes interne, ces armatures permettent un gain de temps important lors de la mise en place des armatures, avant l'ajout du béton.

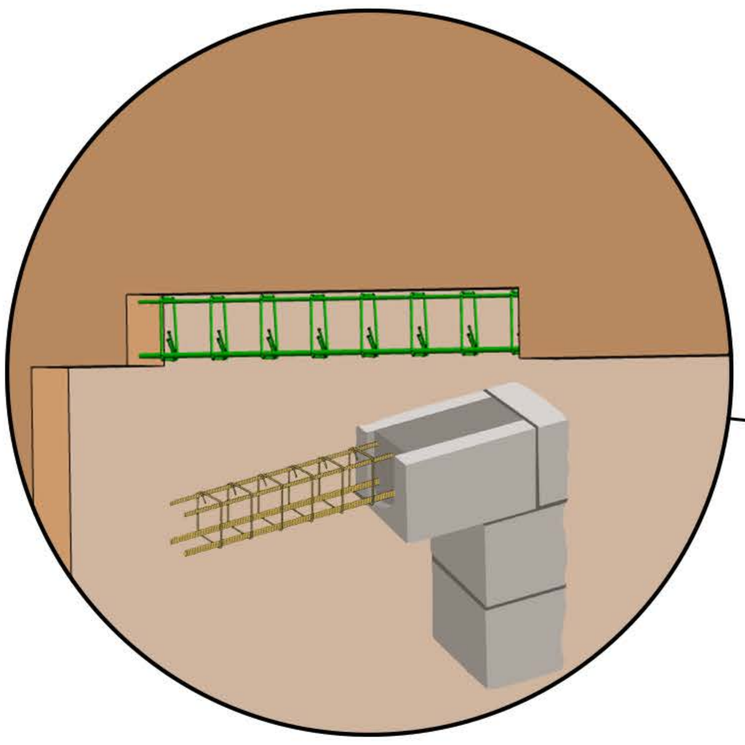

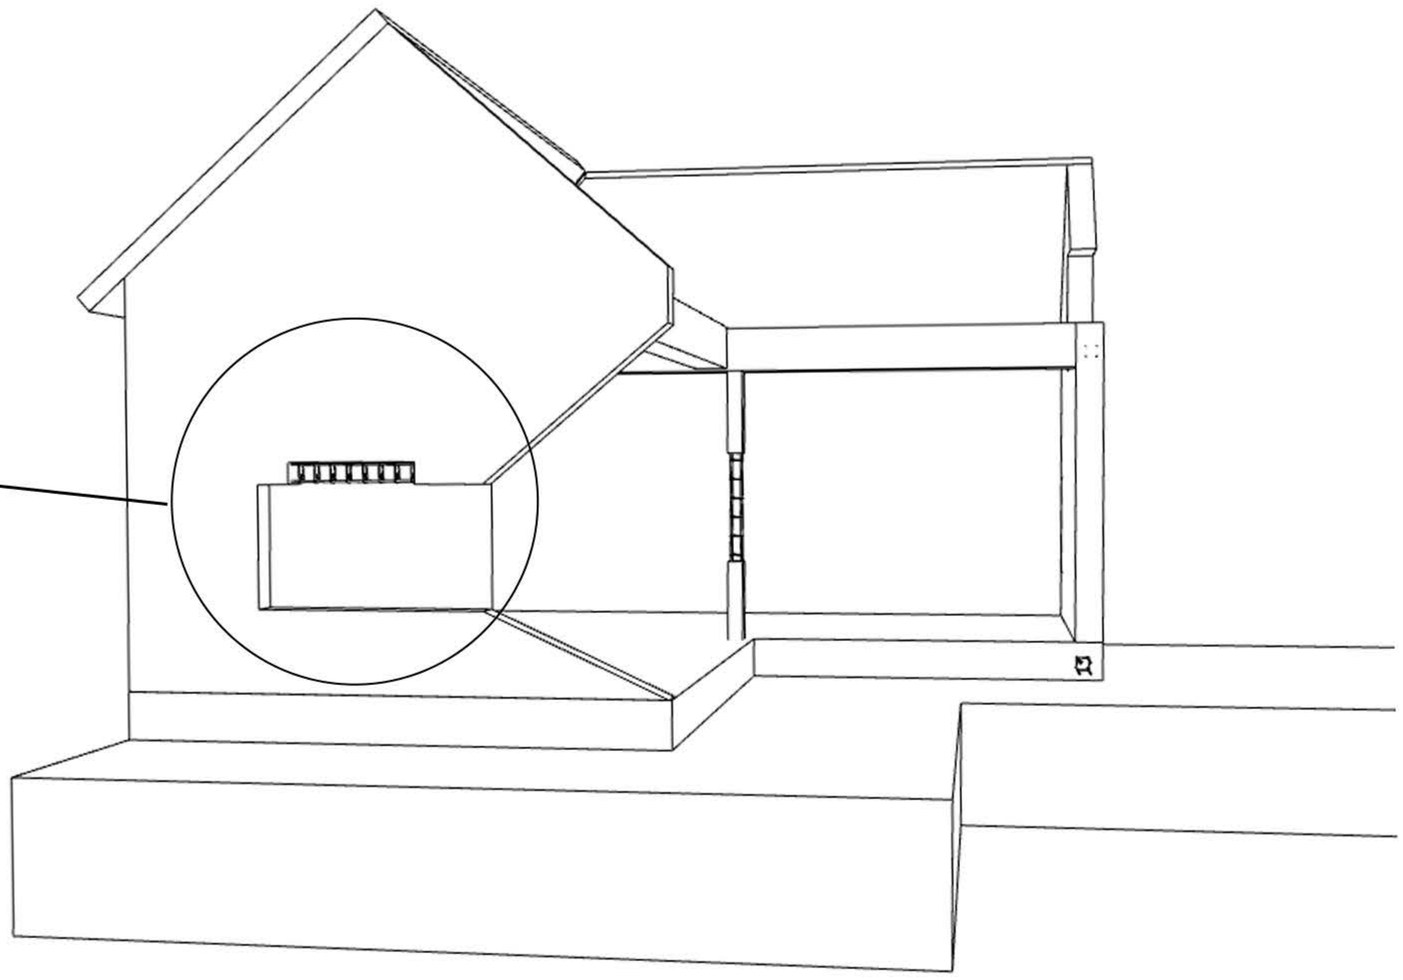

RÉPONSE SISMIQUE

Ces produits sont adaptés, en fonction de leur dimensionnement, à la plupart des zones sismiques (y compris zones sismiques 2, 3 et 4).

CONFORME EURO CODES * 2 & 8 *

NF ACIERS POUR BETON-ARME

FABRIQUE EN FRANCE DEPUIS 1982

GARANTIE AXA

TENU EN STOCK

Photos non-contractuelles - **Copyright ARMETON® 2022**
Reproduction et utilisation commerciale interdites sauf accord écrit

arméton
ARMATURES POUR LE BETON

La gamme ARMETON®

LES LINTEAUX

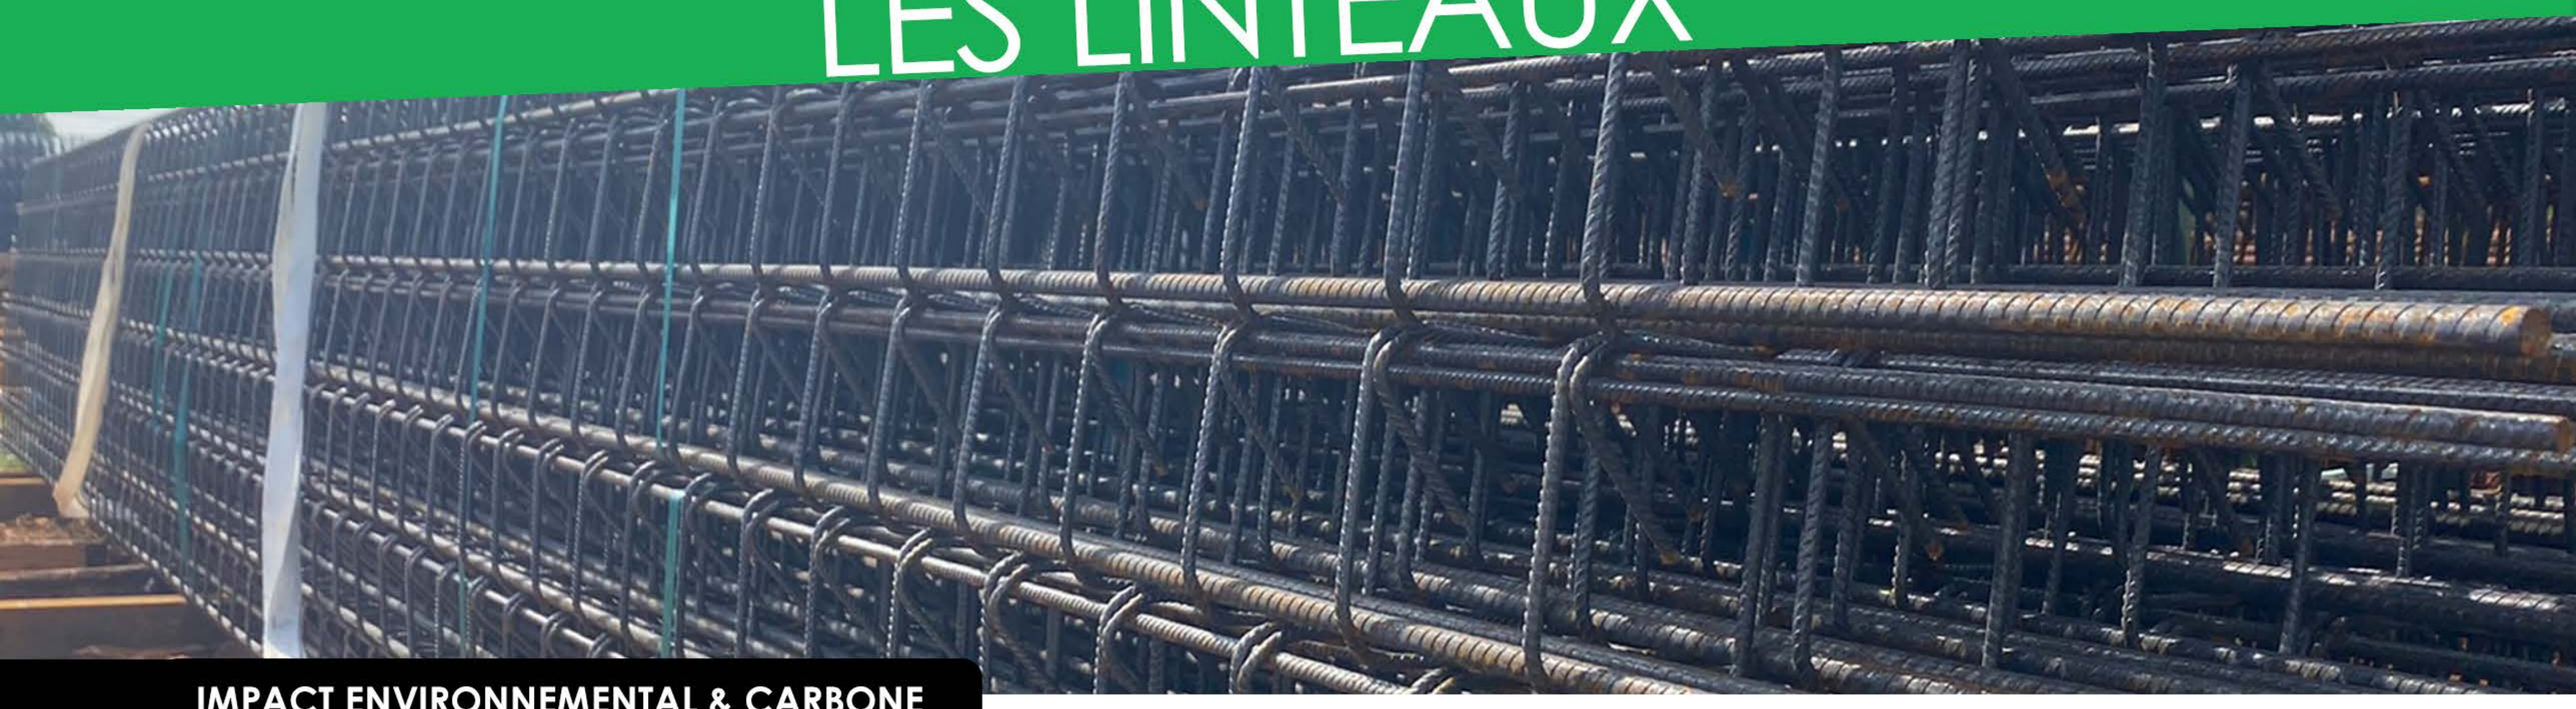

IMPACT ENVIRONNEMENTAL & CARBONE

Toutes les armatures ARMETON® sont fabriquées à partir d'aciers 100% recyclés,
et les éventuelles chutes générées par le processus de fabrication sont également **100% recyclées.**
La fabrication de ce produit ne génère donc pas de déchet industriel.

L'électricité utilisée par ARMETON provient à **>30%** de ses propres installations photovoltaïques,
réduisant ainsi l'impact carbone de cette fabrication.

	Produit tenu en stock (O/N)	Conditionnement		Description (éléments de 6m)	Section de l'armature (l x h, cm)	Section du béton (l x h, cm)	Charges admissibles (daN/m)*					
		Bottes	Fardeau				Types de poteaux					
							1 daN/cm²	**1,25** daN/cm²	**1,5** daN/cm²	**1,75** daN/cm²	**2** daN/cm²	**2,5** daN/cm²
L812	O	12	72	2 ø7 en supérieurs 2 ø10 en inférieurs 55 cadres en ø5 e = 10 cm Tous aciers HA B500B	12x12	13x17	4600	2900	2000	1400	1000	600
L817	O	12	72		17x17	13x22	6100	3800	2600	1900	1400	800
L822	O	12	36		22x22	13x27	7600	4800	3300	2400	1800	1100
L827	O	12	24		27x27	13x32	9200	5800	4000	2900	2100	1300
L1015	N	12	72		15x15	15x20	3940	3150	2270	1670	1280	820
L1520	N	12	48		15x20	20x25	4700	3660	3040	2230	1710	1090

AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES

LP1010 Lint.Pot.10x10 4ø8
LP1015 Lint.Pot.10x15 e:20 4ø8
LP1020 Lint.Pot.10x20 e:20 4ø8
LP1025 Lint.Pot.10x25 e:20 4ø8
LP1030 Lint.Pot.10x30 e:20 4ø8
LP1515 Lint.Pot.15x15 e:20 4ø8
LP1520 Lint.Pot.15x20 e:20 4ø8
LP1525 Lint.Pot.15x25 e:20 4ø8
LP1530 Lint.Pot.15x30 e:20 4ø8
LP2020 Lint.Pot.20x20 e:20 4ø8

L1020 Linteau 10x20 2ø10+2ø7
L1025 Linteau 10x25 2ø10+2ø7
L1030 Linteau 10x30 2ø10+2ø7
L1520 Linteau 15x20 2ø10+2ø7
L1525 Linteau 15x25 2ø10+2ø7
L1530 Linteau 15x30 2ø10+2ø7

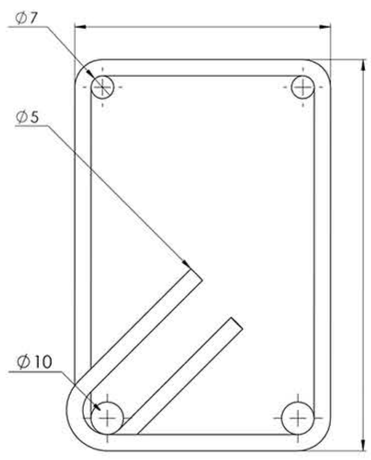

CONFORME EUROCODES *2&8*
NF ACIERS POUR BETON-ARME
FABRIQUE EN FRANCE DEPUIS 1982
GARANTIE AXA
TENU EN STOCK

Photos non-contractuelles - **Copyright ARMETON® 2022**
Reproduction et utilisation commerciale interdites sauf accord écrit

FABRICATION D'ARMATURES POUR LE BETON DEPUIS 1982
4 usines ARMINS, SOARMi, CEDUROC et ARMADIF

FABRICATION DE PORTAILS EN ACIER DEPUIS 1992
2 usines KOLYS et KOLYS2
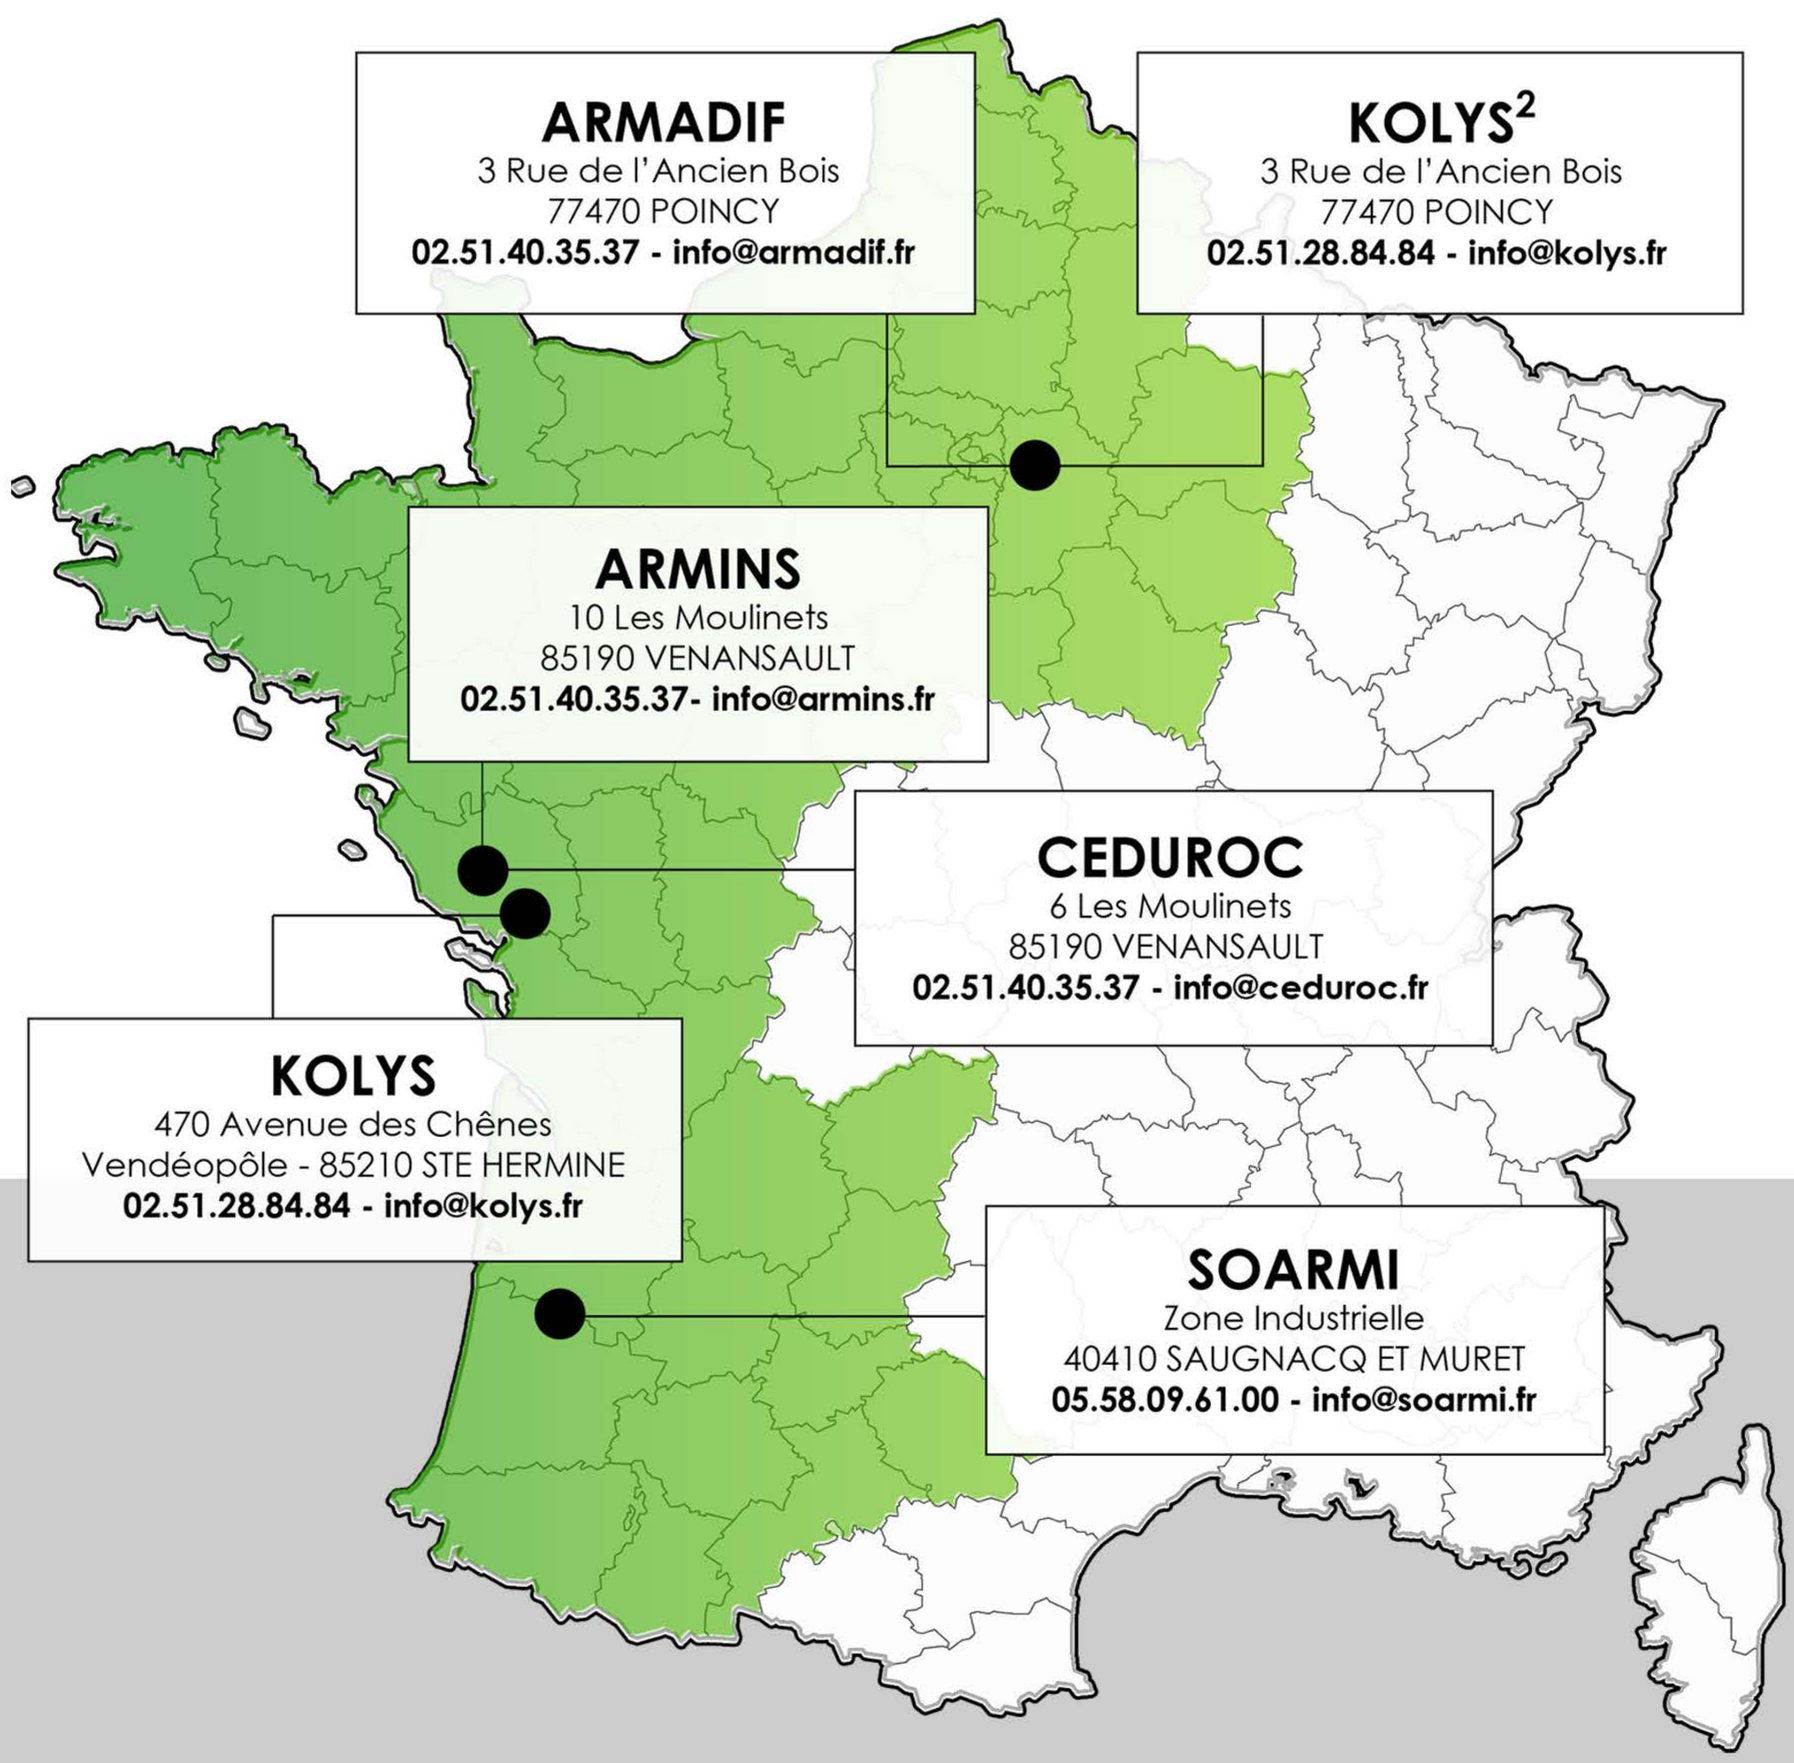
DECOUVREZ, TELECHARGEZ
www.armeton.fr